

ATR Klipper

Tripodový turniket s automaticky sklopnými rameny



Motorový tripodový turniket s kontrolou přístupu v obou směrech. Možnost nastavení provozních režimů pro každý směr. V případě nouzové situace se ramena turniketu automaticky sklopí a umožní volný průchod. Následné automatické zvednutí ramen do výchozí polohy. Snadná integrace s přístupovými, požárními a vstupenkovými systémy.

Vlastnosti

- sklopná ramena
- režimy průchodu - volný průchod v obou směrech; autorizace v obou směrech; autorizace v jednom směru, druhý směr trvale volný nebo blokován; průchod blokován pro oba směry
- kapacita - 30-40 osob za minutu v závislosti na typu autorizace a čtecích zařízeních
- snadná integrace
- design - nerez nebo barevné ocelové provedení dle přání zákazníka

Volitelné příslušenství

- terminál pro měření teploty procházejících osob
- topná jednotka
- zpoplatnění vstupu
- dálkové ovládání
- montážní příprava pro přístupové čtečky
- počítadlo osob v prostoru za turnikety
- polykač přístupových karet
- záložní zdroj napájení

Technické údaje


Typové označení	ATR Klipper - řada ATR800	ATR Klipper - řada ATR900
napájení	230 VAC / 50 Hz	
šířka průchodu	550 mm	
kapacita	30-40 osob/min	
rozměry (v x š x h)	884 x 755 x 955 mm	1084 x 755 x 1060 mm
provozní teplota	-15 °C až 60 °C (-25 °C s topnou jednotkou)	
vlhkost	< 95 % RV (nekondenzující)	
stupeň krytí	IP43	
materiál	nerezová ocel (AISI 304) nebo ocelové provedení s barevnou povrchovou úpravou	
indikátory	LED indikátory pro každý směr průchodu	
při výpadku napájení (antipanik)	volný průchod	

Galerie



Schémata

ATR800 Klipper
kompaktní provedení

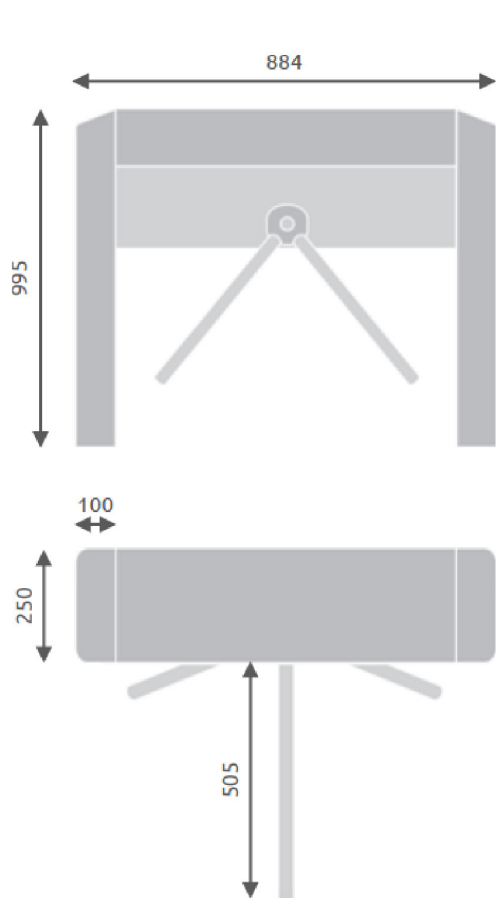

ATR900 Klipper
rozšířený prostor pro montáž zařízení

